
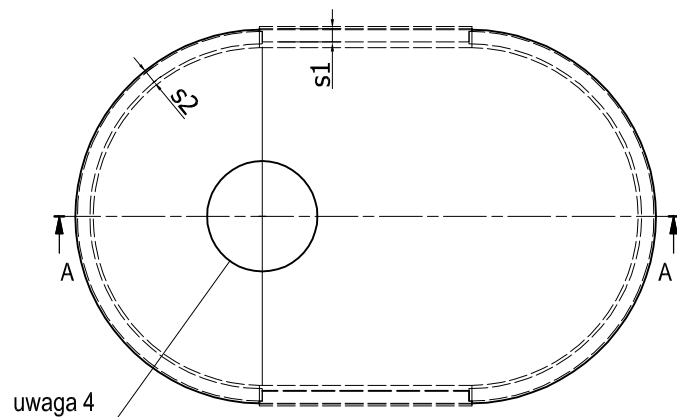
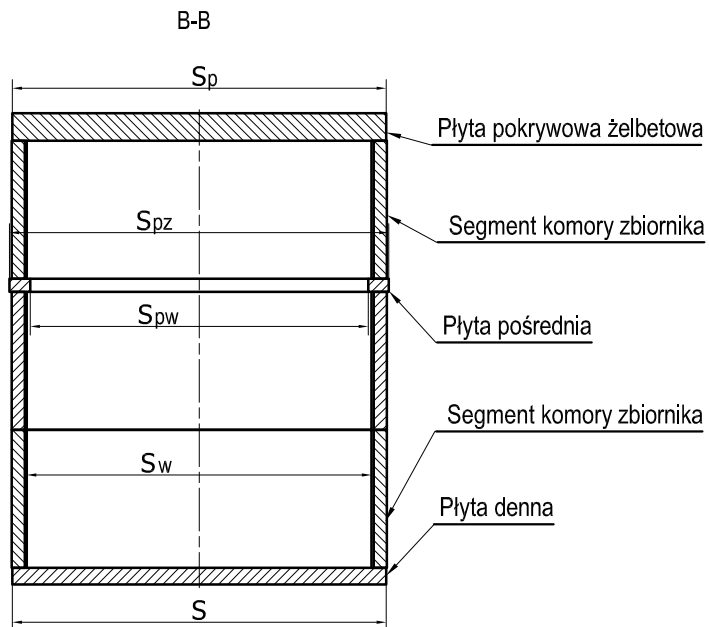


Zbiorniki SOLIDKAN - O typoszereg 2500

Tabela wymiarowa elementów składowych
zbiorników owalnych
typoszereg 2500

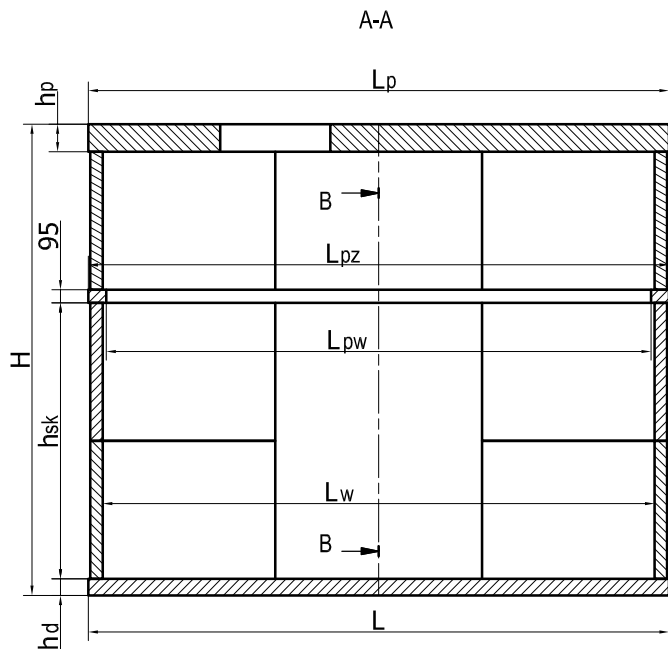

UWAGA:

1. Wymiar dotyczy zbiorników przejezdnych.
2. Wysokość minimalna, większa wysokość do uzgodnień z zamawiającym
3. Zbiornik o wysokości całkowitej większej od 2000 mm wykonywany jest w segmentach, których wysokość nie przekracza 2000 mm. Klejenie całości na placu budowy.
4. Wymiar i położenie otworu do uzgodnień z zamawiającym.
5. Wymiary w tabeli podane w mm.

	2500
L	3210
	3710
	4210
	4710
L _w	3000
	3500
	4000
	4500
L _p	3210
	3710
	4210
	4710
L _{pw}	2950
	3450
	3950
	4450
L _{pz}	3210
	3710
	4210
	4710
S	2710
S _w	2500
S _p	2710
S _{pw}	2450
S _{pz}	2750
S1	95
S2	90
H	max. 10 m
hp	wg indywidualnej dokumentacji
hd	120 (uwaga 1 i 2)
hsk	max. 2 m (uwaga 3)